

BANDEJA PORTA EQUIPOS 19"

ESPECIFICACIONES




MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío con los siguientes espesores: 1.5 mm para las bandejas de mayor dimensión, en espesor de 2mm se añade soportes de anclaje a parante.



VENTILACIÓN

Perforaciones en la base para ventilación natural de equipos.

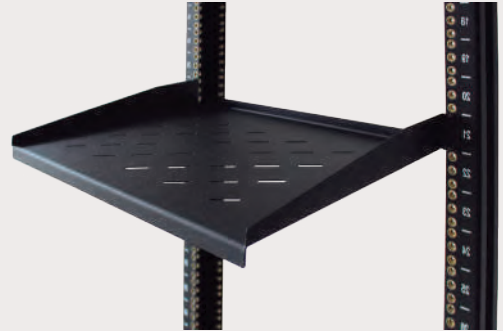

ACABADOS

PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a la aplicación de pintura.

CALIDAD DE PINTURA

La pintura utilizada es de resinas de poliéster, híbridas o epóxicas, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color negro mate texturizado RAL9011, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.



USOS:

Equipos dispuestos en planos horizontales.



Montaje horizontal de 1 y 2 UR.




BANDEJA PORTA EQUIPOS 19"

MODELOS
DISPONIBLES



BANDEJA PORTA EQUIPOS 19"

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (cm)			NÚM UR	PESO Aprox. (kg)	CARGA MÁXIMA (kg)
	ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
Bandeja estandar 19"	8.8	48.3	30	2	2	11
Bandeja estandar 19"	4.4	48.3	30	1	1.7	8

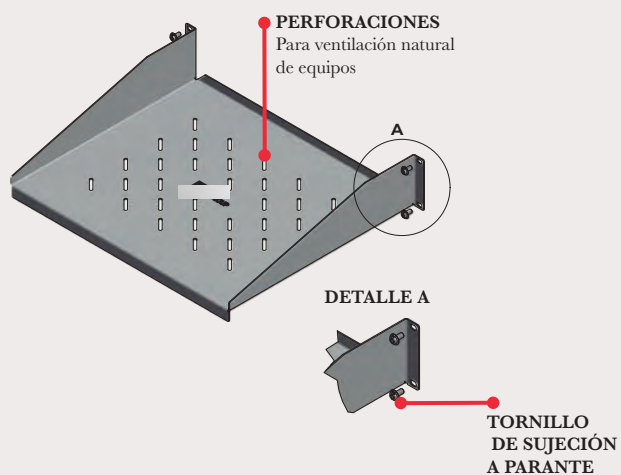

I-1101

