


ADAPTADORES ÓPTICOS

ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA SC

CARACTERÍSTICAS


- Cumple con: ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC Standards.
- Pérdida de inserción baja y alta pérdida de retorno.
- Clip de acero inoxidable
- Disponible en simplex y dúplex.
- Manga interna de Zirconia

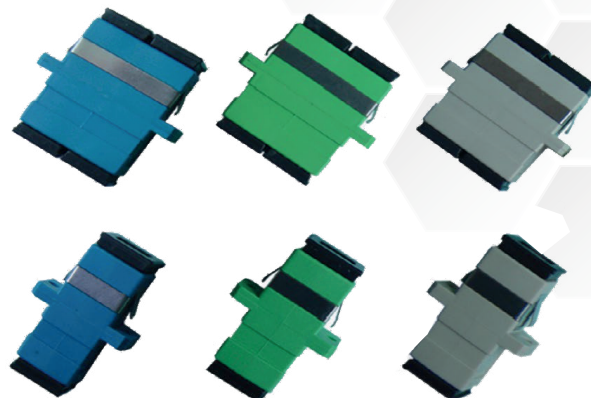


APLICACIÓN

- Telecomunicaciones.
- Redes de CATV.
- Active Device Termination.
- Local Area Networks.

Items DUPLEX	Requirement
Body Dimension(mm)	27.5(L) * 25.5(W) * 9.35(H)



Items SIMPLEX	Requirement
Body Dimension(mm)	27.5(L) * 12.8(W) * 9.35(H)



CARACTERÍSTICAS	CONDICIÓN	VALORES
Pérdida de inserción	Contra el adaptador de referencia	< 0.2dB
Pérdida de retorno	PC	> 45dB
	UPC	> 55dB
	APC	> 65dB
Durabilidad	1000 veces	
Vibración	10~55 Hz (2hr)	> 0.2dB
Impacto	1.5mm drop, 8 times	> 0.2dB
Temperature cycle	-40°C~80°C, during 5 cycles	> 0.2dB
Operating temperature	-20°C+70°C	

PRESENTACIÓN

ADAPTADOR SC DÚPLEX MM

ADAPTADOR SC DÚPLEX SM

ADAPTADOR SC SIMPLEX MM


ADAPTADOR SC SIMPLEX SM

ADAPTADOR SC/APC SIMPLEX SM

ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA LC

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con: ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC Standards.
- Pérdida de inserción baja y alta pérdida de reflexión.
- Clip de acero inoxidable
- Disponible en simplex y dúplex.
- Manga interna de Zirconia

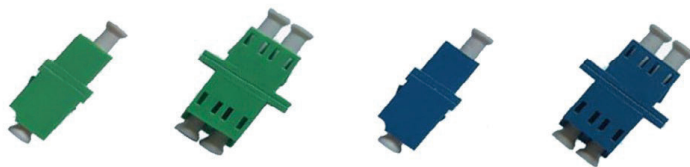

APLICACIÓN

- Telecomunicaciones.
- Redes de CATV.
- Active Device Termination.
- Local Area Networks.



CARACTERÍSTICAS	CONDICIÓN	VALORES
Pérdida de inserción	Contra el adaptador de referencia	< 0.2dB
Pérdida de retorno	PC	> 45dB
	UPC	> 55dB
	APC	> 65dB
Durabilidad	1000 veces	
Vibración	10~55 Hz (2hr)	> 0.2dB
Impacto	1.5mm drop, 8 times	> 0.2dB
Temperature cycle	-40°C~80°C, during 5 cycles	> 0.2dB
Operating temperature	-20°C+70°C	

PRESENTACIÓN
ADAPTADOR LC DÚPLEX MM
ADAPTADOR LC SIMPLEX SM
ADAPTADOR LC DÚPLEX SM
ADAPTADOR LC DÚPLEX SM - SIN TRABAS
ADAPTADOR LC/APC DÚPLEX SM