

MANGA LINEAL LW-FOSC-IM96J-4


Descripción:

La manga o mufa lineal FOSC 2, también llamado cierre de empalme de fibra óptica, se utiliza para conectar y proteger dos o más cables de fibra óptica en redes FTTH. Es una pieza esencial en la construcción de cableado de fibra óptica. La calidad de la manga o mufa de fibra óptica influye directamente en la calidad y la vida útil de una red de fibra óptica.



Se puede instalar en montaje aéreo, en poste, enterrado directamente y en conductos.

De acuerdo con las formas de cierre de juntas de fibra óptica, hay mangas lineales (cierre de juntas de fibra óptica horizontales) y mangas de fibra óptica en forma de cúpula (cierre de juntas de fibra óptica verticales). De acuerdo con las funciones, existen mangas de fibra óptica para fusión de fibra y mangas para divisores de fibra óptica FTTH con el fin de alojar divisores de fibra óptica en redes ópticas pasivas FTTH.

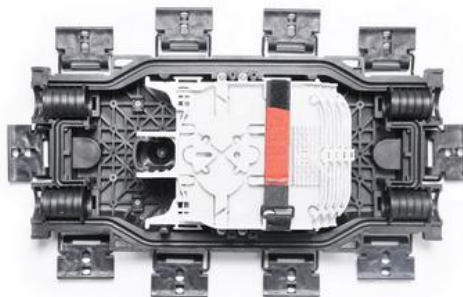

LW-FOSC-IM96J-4 Inline Type Fiber Optic Joint Closure (FOSC) es un sellador mecánico para aplicaciones reutilizables.




Funciones:

- Fácil acceso a la instalación, el mantenimiento y las futuras ampliaciones.
- Excelente sellado contra la entrada de agua y entornos hostiles
- Bandejas de empalme con bisagras para una fácil expansión sin alterar las fibras empalmadas.
- Compatible con los tipos de cable de fibra normal estándar

Especificación:

Modelo	LW-FOSC-IM96J-4
Tipo	Lineal
Numero de puertos de entrada/ salida	4 puertos
Diámetro del cable	4 puertos×23mm
Máxima capacidad	96 fibras
Capacidad por bandeja de empalme	Una sola capa: 12 fibras; Capas dobles: 24 fibras
Número de bandejas de empalme	4pcs
Material del cuerpo	PC
Material de sellado	Caucho termoplástico
Método de montaje	Aéreo, enterrado directo, con tuberías, de pared
Dimensión	370(L)×178(W)×106(H)mm
Peso neto	1.6~2.1KG
Temperatura	-40°C~65°C

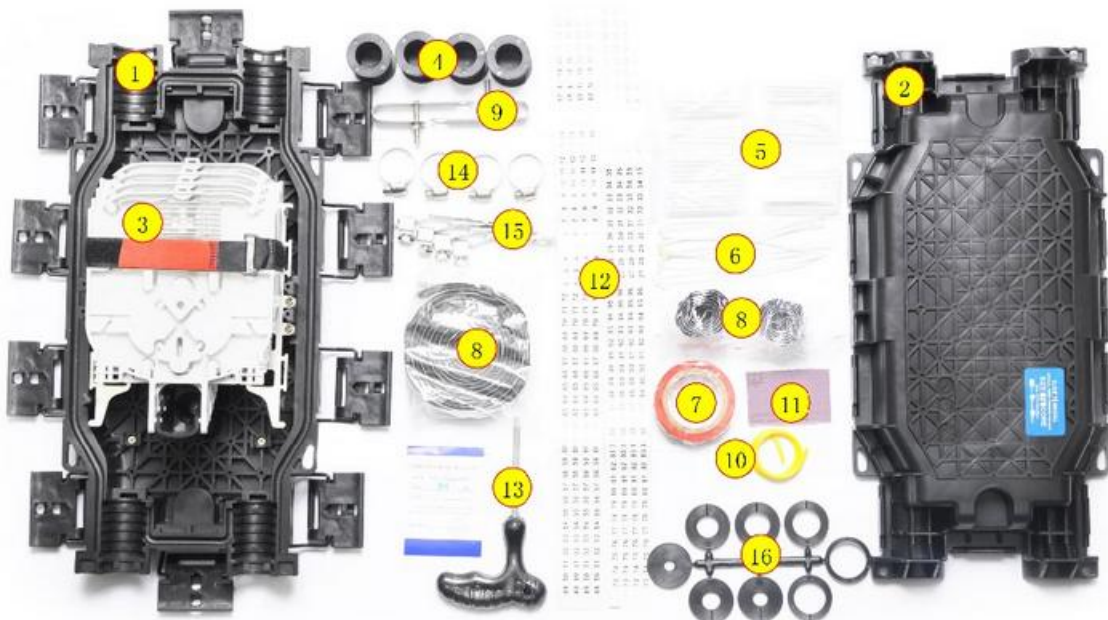

Artículo	Name	Uso	Cantidad
1	Carcasa (abajo)	Para proteger empalmes de cables de fibra óptica	1pc
2	Carcasa (cubierta)	Para proteger empalmes de cables de fibra óptica	1pc
3	Bandeja de empalme	Para fijar las fundas protectoras de empalme de fibra	Max. 4pcs
4	Tapón	Para sellar puertos vacíos	4pcs
5	Fundas protectoras de empalme de fibra	Para proteger los empalmes de fibra	Igual que la capacidad
6	Corbata de nylon	Para fijar tubos tampón con fibras en su interior	8pcs
7	Cinta aislante	Para ampliar el diámetro del cable para la fijación	1 cinta
8	Cinta de sellado	Para ampliar el diámetro del cable para sellar la arandela	1 cinta
9	Gancho para colgar	Para instalación aérea	2pcs
10	Cable de conexión a tierra	Para conectarse con un dispositivo de conexión a tierra	1pc
11	Paño abrasivo	Para pulir el cable de fibra óptica	1pc
12	Papel de etiquetado	Para etiquetar fibras	1 set
13	Llave inglesa M6	Para atornillar los pernos de la carcasa	1pc
14	Abrazadera de manguera	Para fijar cables de fibra	4pcs
15	Amarras		4pcs
16	Anillo	Para sellar cables	8 sets