


MANGA LINEAL LW-FOSC-IM96L-4

Descripción:

La manga o mufa lineal FOSC 2, también llamado cierre de empalme de fibra óptica, se utiliza para conectar y proteger dos o más cables de fibra óptica en redes FTTH. Es una pieza esencial en la construcción de cableado de fibra óptica. La calidad de la manga o mufa de fibra óptica influye directamente en la calidad y la vida útil de una red de fibra óptica.

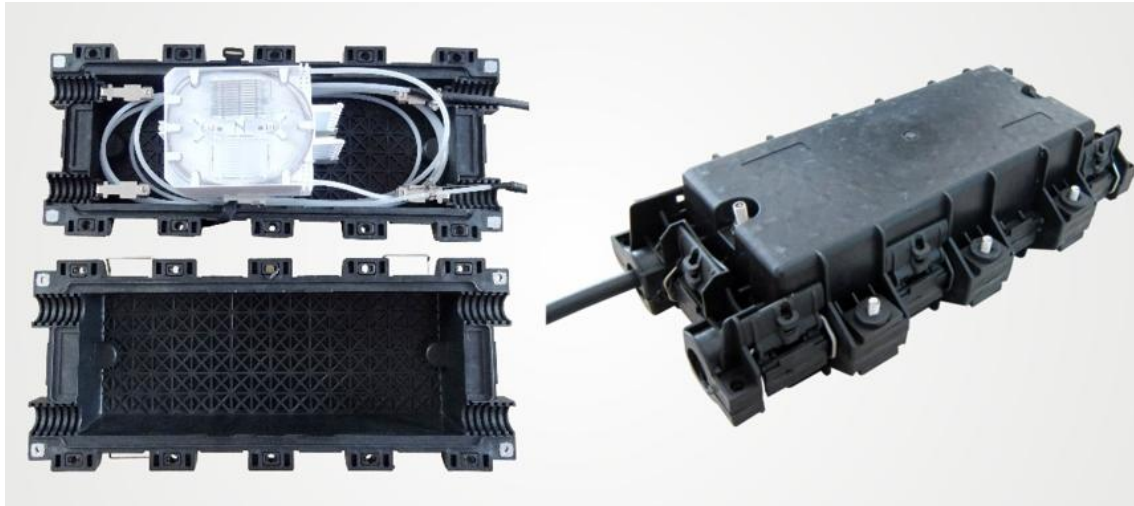

Se puede instalar en montaje aéreo, en poste, enterrado directamente y en conductos.

De acuerdo con las formas de cierre de juntas de fibra óptica, hay mangas lineales (cierre de juntas de fibra óptica horizontales) y mangas de fibra óptica en forma de cúpula (cierre de juntas de fibra óptica verticales). De acuerdo con las funciones, existen mangas de fibra óptica para fusión de fibra y mangas para divisores de fibra óptica FTTH con el fin de alojar divisores de fibra óptica en redes ópticas pasivas FTTH.

LW-FOSC-IM96L-4 Inline Type Fiber Optic Joint Closure (FOSC) es un sellador mecánico para aplicaciones reutilizables.

Funciones:

- Fácil acceso a la instalación, el mantenimiento y las futuras ampliaciones.
- Excelente sellado contra la entrada de agua y entornos hostiles
- Bandejas de empalme con bisagras para una fácil expansión sin alterar las fibras empalmadas.
- Compatible con los tipos de cable de fibra normal estándar

Especificación:

Modelo	LW-FOSC-IM96L-4
Tipo	Lineal
Numero de puertos de entrada/ salida	4 puertos
Diámetro del cable	4 puertos×10~18mm
Máxima capacidad	Amontonado: 72 (IM318-4) Grupo: 144 (IM318-4-P);
Capacidad por bandeja de empalme	Una sola capa: 12 fibras; Capas dobles: 24 fibras
Número de bandejas de empalme	4 pcs (IM318-4) or 6pcs (IM318-4-P);

Material del cuerpo	PP
Material de sellado	Caucho termoplástico
Método de montaje	Aéreo, enterrado directo, con tuberías, de pared
Dimensión	520×200×159mm
Peso neto	1.6~2.1KG
Temperatura	-40°C~65°C

Artículo	Name	Uso	Cantidad
1	Carcasa (abajo)	Para proteger empalmes de cables de fibra óptica	1pc
2	Carcasa (cubierta)	Para proteger empalmes de cables de fibra óptica	1pc
3	Bandeja de empalme	Para fijar las fundas protectoras de empalme de fibra	Max. 6pcs
4	Ojal de sellado	Para sellar el fondo y la cubierta	1 set
5	Anillo	Para sellar cables	8 sets
6	Tapón	Para sellar puertos vacíos	4pcs
7	Cerrojo	Para fijar la parte inferior y la cubierta	1 set
8	Fundas protectoras de empalme de fibra	Para proteger los empalmes de fibra	Igual que la capacidad
9	Corbata de nylon	Para fijar tubos tampón con fibras en su interior	8pcs
10	Cinta aislante	Para ampliar el diámetro del cable para la fijación	1 cinta
11	Cinta de sellado	Para ampliar el diámetro del cable para sellar la arandela	1 cinta
12	Cable de conexión a tierra	Para conectarse con un dispositivo de conexión a tierra	1pc
13	Paño abrasivo	Para pulir el cable de fibra óptica	1pc
14	Papel de etiquetado	Para etiquetar fibras	1 set
15	Abrazadera de manguera	Para fijar cables de fibra	4pcs
16	Amarras		4pcs
17	Manual de usuario	Para seguir instrucciones	1 pc